



Návod na použitie športovej plastovej dlaždicovej podlahy Stilmat


Podlaha Stilmat je zacvakávacia plastová dlaždicová podlaha vyrobená zo zmesi polypropylénu, určená najmä na športové využitie. Podlaha je demontovateľná a v závislosti od typu dlaždice sa môže používať v interiéri alebo exteriéri. Všetky typy našich dlaždíc sú vyrobené z vysokokvalitného polypropylénu a pri dodržaní nižšie uvedených pokynov je ich životnosť minimálne 10 rokov.

Montáž podlahy

Plastová podlaha sa inštaluje na rovný, plochý a pevný povrch. Každá dlaždica s rozmermi $33,5 \times 33,5$ cm má na svojich stranách spojovacie zámky. Na dvoch stranách sú štyri zásuvné zámky a na ďalších dvoch stranách štyri výstupky. Dlaždice sa spájajú pomocou zámkov. Po spojení dlaždíc sú zámky skryté.

Dlaždice sa dodávajú na paletách vo väčších častiach podlahy – po 3×4 dlaždice – na jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu. Tieto časti možno rozpojiť na jednotlivé dlaždice.

Celé pláty sa ukladajú hranami k sebe a spájajú sa zošliapnutím zámkov. Začnite v rohu so zásuvnými zámkami približne 2 cm od stien, mantinelov a pod. Pláty ukladajte v dlhých radoch. Po položení druhého dlhého radu natiahnite šnúru a oba spojené rady vyrovnejte podľa natiahnutej šnúry. Potom pokračujte rovnakým postupom (už bez vyrovnávania), až kým nedosiahnete druhú stenu. Pri použití dilatačných línií postupujte podľa výkresu rozloženia¹ od spoločnosti Stilmat. Podlahu je potrebné v rohoch narezať a prispôbiť priestoru medzi stenami. Rezanie sa vykonáva bežnou stolovou pílou s pílovým kotúčom na plast.

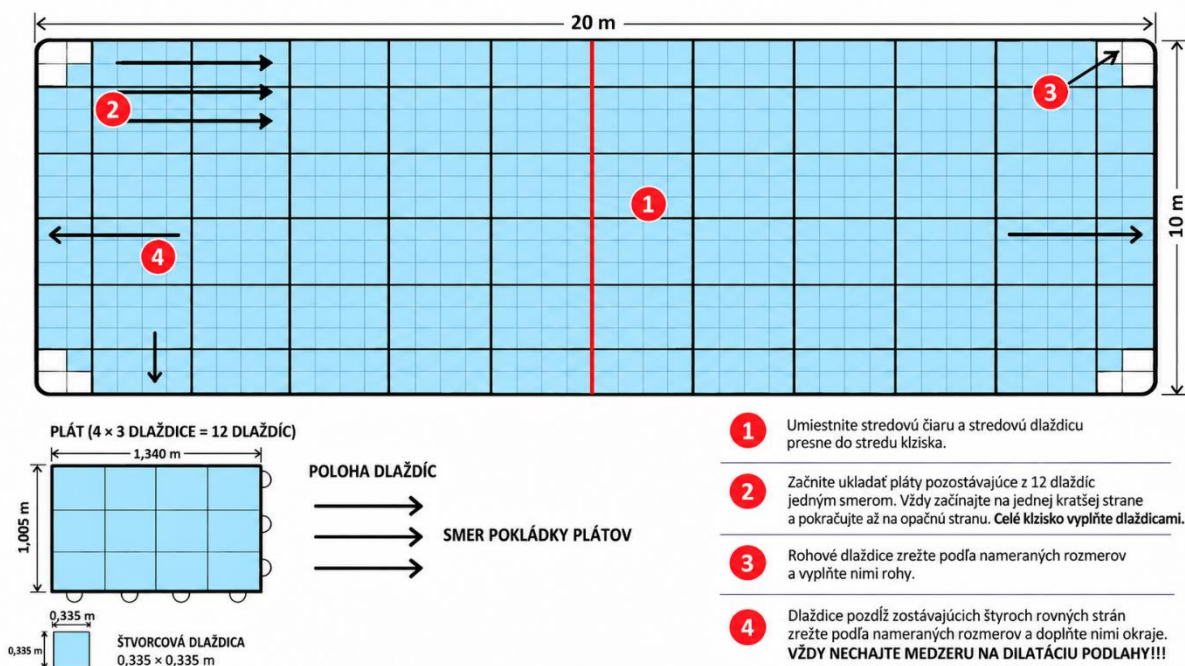



Návod na použitie športovej plastovej dlaždicovej podlahy Stilmat


Demontáž podlahy

Demontáž podlahy je jednoduchá. Pri odpájaní dlaždíc od seba pridržte stranu dlaždíc s výstupkami pri podlahe a stranu so zásuvnými zámkami rýchlo zdvihnite, čím sa zámky rozpoja. Na rozpojenie dvoch radov alebo línií možno použiť demontážny nástroj dodávaný spoločnosťou Stilmat. Ak sa poškodí dlaždica uprostred podlahy, vložte skrutkovač medzi dve dlaždice pri rohu iba so zásuvnými zámkami a pomocou skrutkovača túto stranu zdvihnite. Potom možno odpojiť celú dlaždicu. Na interiérovej dlaždici R-Evo je v jednom rohu symbol skrutkovača.

Na demontáž podlahy sa používa špeciálny demontážny nástroj. Spoločnosť Stilmat ho na požiadanie dodáva ku každej podlahe.

Demontáž sa začína v opačnom rohu než montáž. Podlaha sa najskôr rozpojí na pásy široké 3 dlaždice a potom na pláty 3 × 4 dlaždice. Tieto pláty sa postupne v správnom poradí ukladajú na palety. Ak presne dodržíte postup, všetky dlaždice označené čiarami a narezané dlaždice budú na správnom mieste a ďalšia montáž podlahy na tom istom mieste bude veľmi plynulá a rýchla.

Najskôr nájdite tretiu dlaždicu na dlhej strane a odpojte ju od štvrtej dlaždice. Potom pomocou demontážneho nástroja odpojte celý pás (široký 3 dlaždice). Na oddelenie plátov (3 × 4 dlaždice) od seba použite akúkoľvek pevnú rovnú tyč. Pláty zdvihnite a postupne ich v správnom poradí ukladajte na paletu. Prvá paleta z demontáže podlahy bude pri montáži použitá ako posledná. Ďalšia montáž sa teda začína poslednou paletou z demontáže podlahy.

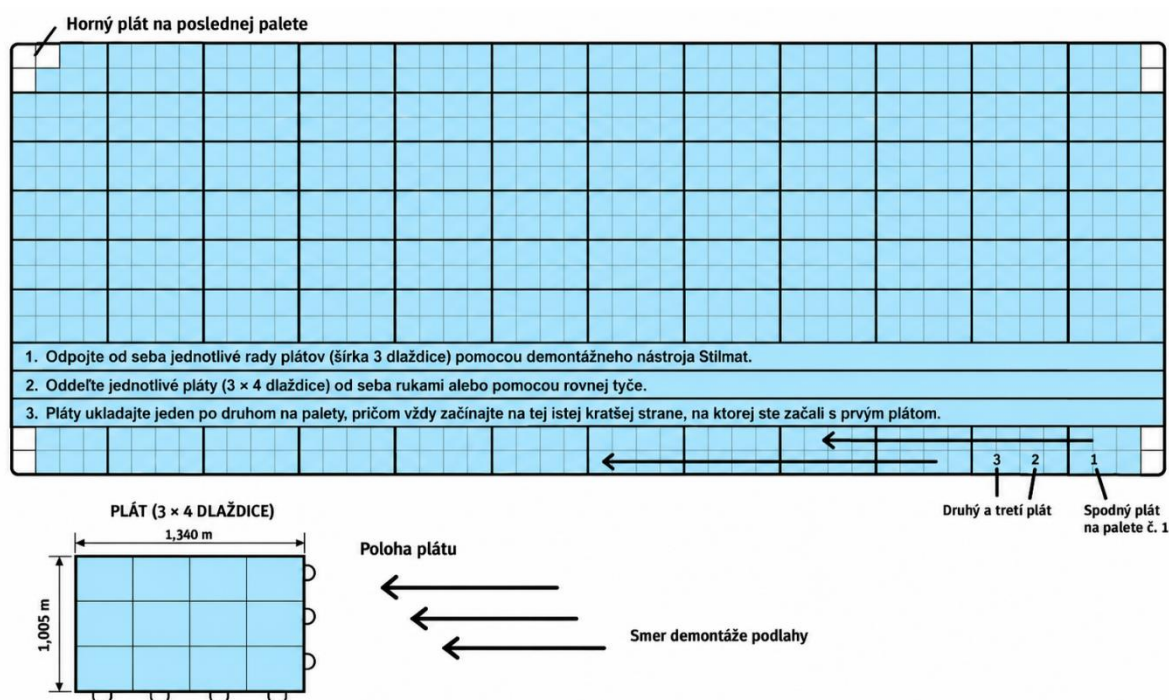



Návod na použitie športovej plastovej dlaždicovej podlahy Stilmat


Výkres rozloženia

Výkres rozloženia znázorňuje, ako bude podlaha po dokončení vyzerieť, vrátane približných rozmerov pri izbovej teplote.

Obdĺnikové čiary označujú dilatačné škáry a štvorcové elementy označujú dlaždice. Čísla pri kraji povrchu udávajú počet dlaždíc medzi dvoma dilatačnými líniami. Čísla vo vnútri podlahy označujú rozmery prvků zvýraznených dlaždicami inej farby – napr. štvorcové bránkovoisko a jeho rozmery. Niektoré línie možno zvýrazniť aj dilatačnými dlaždicami inej farby, ako napríklad červenú stredovú čiaru apod.

STILMAT

Florbal 20 x 10 m

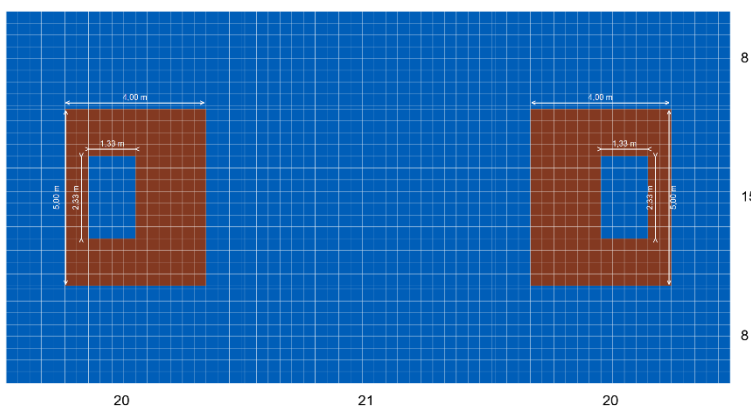

Používanie a údržba

Polypropylénová podlaha Stilmat sa ľahko udržiava. Je potrebné ju udržiavať čistú, bez nečistôt a prachu, pretože inak môže byť príliš klzká pre športovú obuv a inline korčule. Na zachovanie vysokej kvality podlahy odporúčame používať iba športovú obuv s čistou, nečiernou podrážkou a čisté inline korčule. Používanie obuvi s čiernou podrážkou sa neodporúča. Používanie čiernych pneumatík (na bicykloch alebo invalidných vozíkoch) sa neodporúča. Na inline hokej na podlahe Stilmat sa odporúčajú kolieska na plastový povrch (tvrdosť 72A – 78A) a inline hokejový puk s výstupkami. Športová páska na spodnej strane čepele hokejky sa má zastrihnúť tak, aby na podlahe nezostávalo lepidlo ani stopy po páske.

Čistenie možno vykonávať bežne používanými čistiacimi prostriedkami ručne alebo čistiacim strojom na mokré a suché čistenie. Odporúčame používať minimum vody, aby sa nedostala pod podlahu.

Na čistenie sa nesmie používať tvrdá kefa, pretože by mohla podlahu poškríbať a poškodiť. Odporúčame používať čistiaci stroj s kruhovou rotačnou mäkkou kefou aspoň dvakrát týždenne. Používanie inline korčúl s brzdou sa neodporúča.



Návod na použitie športovej plastovej dlaždicovej podlahy Stilmat

Exteriérovú podlahu možno udržiavať podobným spôsobom, s výnimkou odporúčania používať minimum vody. Na odstránenie lístia a prachu používajte metly alebo vzduchové fukáre. Na odstraňovanie snehu v zime nepoužívajte kovové ani iné pevné lopaty, ktoré by mohli podlahu poškodiť. Na odstraňovanie ľadu alebo snehu nepoužívajte chemikálie. Po podlahe Stilmat sa môžu pohybovať malé stroje s hmotnosťou do 3 000 kg a so širokými pneumatikami.

Tipy:

- Pred vstupom na povrch nainštalujte čistiacu zónu
- Na odstránenie prachu alebo nečistôt je vhodné použiť vysávač alebo čistú metlu
- Na čistenie povrchu môžete použiť vodu s bežným čistiacim prostriedkom
- Nepoužívajte organické rozpúšťadlá
- Po povrchu neťahajte ostré predmety
- Na povrch nehádzte horúce ani horiace predmety (cigarety)

Vyznačenie čiar

Čiary sa vyznačujú buď lepiacou páskou, alebo polypropylénovou farbou. Na vyznačenie čiar sa používa PVC páska 3M 471, ktorá je špeciálne vyvinutá na značenie športových čiar. Páska sa nalepí na čistý povrch, následne sa trením zahreje a pevne pritlačí k podlahe.

Čiary z lepiacej pásky môžu poškodiť ostré predmety, napríklad hrany spodnej časti bránok alebo podvozky kolieskových korčúľ. Zvyšky pásky po inštalácii možno použiť na opravu týchto poškodení.

Na vyznačenie čiar na podlahe Stilmat sa používa farba Maraprop PP. Farba sa nanáša na čistý povrch v dvoch vrstvách. Natretá podlaha sa nesmie používať najmenej nasledujúcich 24 hodín.

Životnosť oboch spôsobov vyznačenia čiar je približne 2 roky.

Skladovanie

Podlaha sa má demontovať a skladovať v plátoch po 3 × 4 dlaždice na drevených paletách v uzavretom priestore s teplotou od -10 do +50 °C.